



ANVENDELSE

- Til opvarmning på byggepladser og i bygninger så som værksteder, drivhuse og lagerområder

INFORMATION

- Stor luftbevægelse
- Direkte fyret
- To oliefiltre: et tankfilter og et sugefilter
- Motor med termisk beskyttelse
- Elektronisk flammekontrol med fotocelle
- Forbrændingskammer i rustfrit stål
- Olietank med niveauindikator
- Nem transport
- Nem vedligeholdelse

OBS: Ved opvarmning med diesel varmekanoner, er ventilation af rummet nødvendigt for at undgå iltmangel

VARE NR.	DB	VARE INFO
150137	1947611	Varmekanon - B 300 CED


88
kW

1800
M³/T

105 L
TANK

53 kg
VÆGT

TEKNISK DATA	
Kapacitet	48/88 kW
Volt	230 V
Luftbevægelse	900/1.800 m ³ /t
Brændstofstilførelse	4,2/8,4 l/t
Driftstid fuld tank	23/12 timer
Termostatstyring	TH-5
Energiforbrug	0,28/0,56 kW
Tankkapacitet	105 L
Vægt	53 kg

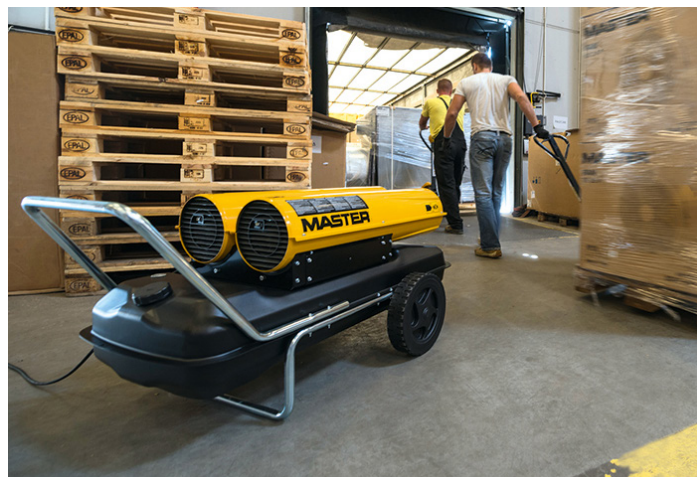

VARMEKANON - B 300 CED

RUMTERMOSTAT

- 3 meter eller 10 meter kabel
- Giver mulighed for termostatstyring
- Kan reguleres fra 5-35°C

VARE NR.	DB	VARE INFO
150198	5812725	Rumtermostat TH-5 - 3 m kabel
150199	1836240	Rumtermostat TH-5 - 10 m kabel



DIGITAL RUMTERMOSTAT

- 10 meter kabel
- Giver mulighed for termostatstyring
- Kan reguleres fra 5-35°C

VARE NR.	DB	VARE INFO
150200	2032605	Digital rumtermostat - 10 m kabel

